





FORM-TEC CARPORT Industrie



Einsatzorte	Industrie- und Gewerbebetriebe, VIP- Stellplätze, Privatgelände Firmenparkplätze, aber auch als Add-On erhältlich
Abstand zwischen den Pfosten	Standard: 5860 mm Weiter auf Anfrage
Standard Unterfahrhöhe	2100 mm oder 2900 mm
Variabel erweiterbar	Durch Anbauelemente
Dachneigung	5°
Schneelast	Schneelast auf dem Boden $s_k < 1,3 \text{ kN/m}^2$
Windlast	Deutschland: Windzone 2 Österreich Basisgeschwindigkeitsdruck $q_{b,0} < 0,33 \text{ kN/m}^2$ bzw. Basisgeschwindigkeit $v_{b,0} < 23,0 \text{ m/s}$
Korrosionsbeständigkeit	Zink-Magnesium-veredelter Qualitätsstahl, der sowohl bei technischen Eigenschaften als auch im Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz neue Maßstäbe setzt. Diese spezielle metallisch-chemische Zusammensetzung macht das Eindringen von Umgebungseinflüssen beinahe unmöglich, der Überzug blockiert die Korrosionsvorgänge.
Fundament	Bodengutachten notwendig (Das Bodengutachten liegt in der Verantwortung des Kunden)
Farbe	Farbe Standard: Zink, RAL 7016 Weiter auf Anfrage
Komfort	Antitropfbeschichtung am Trapezblechdach
Gewährleistung	10 Jahre



6000 mm

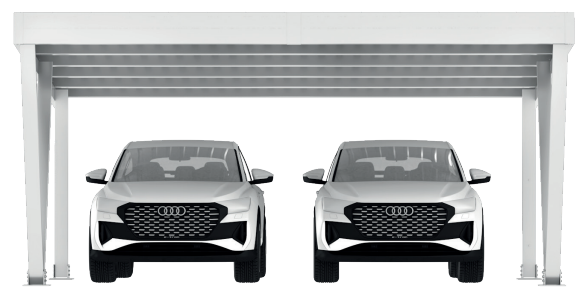

6000 mm